

Druckluftnagler 5S-CNWS65

für Coilnägel Type CNW, CNS und Nagelschrauben Type CSS von 32 - 65 mm
Drahtmagazinierung und sheetgebundene Kunststoffmagazinierung



Technische Daten:


Gewicht: 2,2 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: 1,87 l/Nagelung
LxBxH: 286 x 128 x 310 mm

Anwendungsbeispiele:


Schalung, Dachlatten, Kisten, Paletten, Unterkonstruktionen, Gestellbau, Holzbinder, Holzrahmenbau, Sichtschalung mit Linsenkopf und vieles mehr

Serienmäßige Ausstattung:


- Regulierbare Tiefeneinstellung
- Einzel- und Kontaktauslösung
- Abdruckschutz
- Auslösesicherung
- Gürtelhaken
- Geräuschdämpfer
- Handgriff mit Antirutschbelag
- 360° verstellbare Abluft
- Im Kunststoff-Transportkoffer



Coilnägel CNW
Drahtmagazinierung

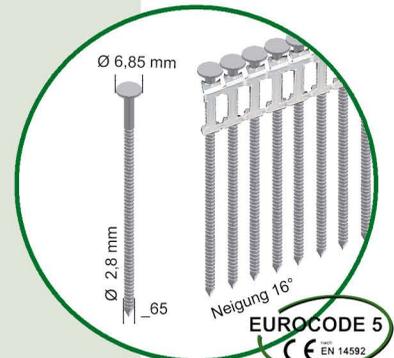

Coilnägel CNS
Sheetgebundene
Kunststoffmagazinierung
für rückstandslose Verarbeitung

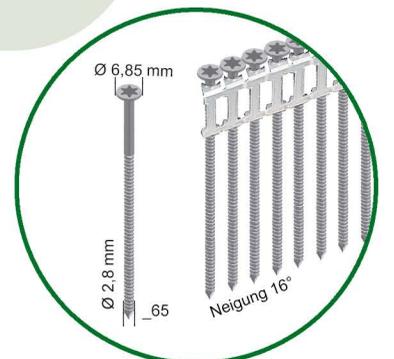

Nagelschrauben CSS
Sheetgebundene
Kunststoffmagazinierung
für rückstandslose Verarbeitung